

## 4G LTE Router 300M

Teilen Sie Ihre 4G LTE Internet Verbindung mit jedem Gerät an jedem beliebigen Ort!



Haben Sie eine langsame Internet Verbindung zu Hause? Haben Sie zu Hause eine langsame Internetverbindung? Oder benötigen Sie eine stabile professionelle Internetverbindung für Ihr Home Office? Benötigen Sie eine schnelle Internetverbindung in Ihrem Ferienhaus oder in Ihrem Wohnmobil oder Wohnwagen?

Dann benötigen Sie einen STRONG 4G LTE Router 300M!

Mit seinem äußerst kompakten und eleganten Design müssen Sie nur eine SIM-Karte von einem beliebigen Betreiber einlegen und sofort steht Ihnen eine Internetverbindung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150 Mbit / s zur Verfügung. Keine Konfiguration erforderlich, kein obligatorisches Abonnement. Wählen Sie einen Mobilfunk-Betreiber Ihrer Wahl.

Teilen Sie Ihre Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung mit einem Wi-Fi-Gerät mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit / s und verbinden Sie alle kabelgebundenen Geräte wie Computer, Smart-TV, Spielekonsole oder Set-Top-Box über den Ethernet-Anschluss mit dem Internet.

Das Produkt enthält zwei abnehmbare externe Antennen mit SMA-Anschlüssen für eine verbesserte 4G LTE-Leistung sowie 1 Nano-Micro-SIM-Kartenadapter für SIM-Karten jeder Größe.

### WLAN Leistung



#### 4G LTE Leistung

- Geschwindigkeit bis zu 150 Mbit/s
- Funktioniert mit jeder Mobilfunk-SIM-Karte\*
- WLAN Leistung
- Geschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s
- 802.11 n/b/g Standard
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz

### Abdeckung & Zuverlässigkeit



- 2x abnehmbare externe 4G LTE-Antennen mit SMA-Anschlüssen und 2x interne Wi-Fi-Antennen für maximale Abdeckung und Zuverlässigkeit
- Connect & Secure (WPS) Taste für eine bequeme Installation

### Sicherheit



- Volle PIN Kontrolle für die 4G LTE Verbindung
- Funktioniert mit jeder Nano- und Micro-SIM-Karte\*
- WPA/WPA2™ für die höchste Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung
- Connect & Secure (WPS)-Taste für eine optimierte Netzwerksicherheit
- WLAN Ein/Aus Taste

### Anschlüsse



- 1x Ethernet-LAN-Anschluss zum Anschließen eines kabelgebundenen Geräts
- 1x Nano-Micro-SIM-Kartenadapter für jede SIM-Kartengröße

## 4G LTE Router 300M

### Technische Daten Wi-Fi

LTE Kategorie:	Cat 4
Netzwerk Typ:	T4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/ B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/ UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)
Wi-Fi Standards:	IEEE 802.11b/g/n
Übertragungsrate:	300 Mbit/s@ 2.4 GHz
Sendeleistung:	CE: <20dBm ( 2.4 GHz)
Wi-Fi Funktionen:	WLAN Aktivieren/Deaktivieren, WMM, WLAN Log
Wi-Fi Sicherheit:	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2- PSK Verschlüsselung
Wi-Fi SSIDs:	4 SSIDs gleichzeitig verwendbar
Wi-Fi MAC Filter:	Ja
Antennen Typ:	2 interne Wi-Fi Antennen 2 abnehmbare, externe 4G LTE Antennen (Optional)

### Hardware

Ethernet-Steckplätze	1x 10/100 M LAN (Auto MDI/MDIX)
Tasten	WPS, Zurücksetzen, Wi-Fi, Stromversorgung
LEDs	Stromversorgung, WLAN, Internet, 4G LTE-Signalpegel, Ethernet
Stromadapter:	Externe Stromversorgung, 12 V / 1 A DC
Standards	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u


\* SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten

### Software

Internet Protokoll:	IPv4
Funktions-Modi:	3G / 4G Router, WLAN Router
DHCP:	Server, Client
Port Weiterleitung:	Ja
SIP Algorithmus:	Ja
Dynamische DNS:	„DynDNS“, „no-ip“
Sicherheit:	Port Filter, Port Zuordnung, Port Weiterleitung, URL Filter, DMZ, Datenrate bzw. Geschwindigkeit begrenzen
Management:	Datenplan Management, Datennutzungs- Statistiken, Zugang via Web Menü, Netzwerk- Tools für Ping & Trace, Konfigurations-Backup

### Weitere Spezifikationen

Zertifizierung	CE
Verpackungsinhalt	1x STRONG 4G LTE Router 300M 1x RJ45 Ethernet-Kabel 1x Externer Netzadapter 2x Abnehmbare, externe 4G LTE Antennen 1x Schnellinstallationsanleitung, Garantiekarte 1x Nano-zu-Micro-SIM-Kartenadapter*
Systemanforderungen	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internet Browser
Umweltbedingungen	Betriebstemperatur: 0 °C ~ +60 °C Lagertemperatur: -20 °C ~ +85 °C Luftfeuchtigkeit (in Betrieb): 5% ~ 95% nicht kondensierend Lagerluftfeuchtigkeit: 5% ~ 95% nicht kondensierend
Abmessungen in mm :	155x155x45
Gewicht in kg:	0.31

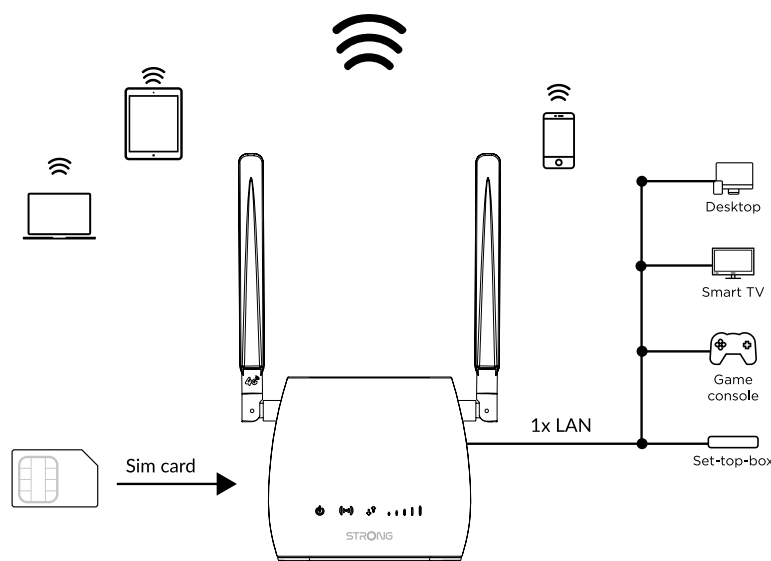

EAN: 9120072372582  
PCB : 20 pcs