

Powerline Wi-Fi 500


Erweitern Sie Ihr WLAN aus jeder Steckdose!



Der Powerline WLAN 500 Adapter ist das perfekte Add-on zu Ihrem bereits bestehenden Powerline 500 HomePlug AV Netzwerk. Mit dem Powerline Wi-Fi 500 Adapter können Sie einen neuen WLAN Hotspot im Raum Ihrer Wahl kreieren. Verbinden Sie einfach den Powerline Wi-Fi 500 mit Ihrem bestehenden Powerline 500 Netzwerk indem Sie die Connect & Secure-Taste bedienen und erweitern Sie Ihre WLAN-Abdeckung in wenigen Minuten. Keine weiteren Kabel benötigt!

Verbinden Sie Computer, Unterhaltungselektronik, Tablets, Smartphones und weitere netzwerkfähige Geräte mit dem Internet einfach über Ihre Steckdosen. Die Installation ist durch die Nullzeit-Konfiguration extrem einfach und erfordert kein Fachwissen.

Leistung



- 1 Powerline WLAN 500 Adapter
- Powerline HomePlug® AV Standard
- Powerline Geschwindigkeit bis zu 500 Mbit/s
- WLAN Geschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s
- 802.11n/b/g WLAN Standard
- Kompatibel mit jedem Standard Modem oder Router

Abdeckung & Zuverlässigkeit



- Reichweite über 300 m über den elektrischen Schaltkreis
- 2x einstellbare externe Antennen für maximale Abdeckung und Zuverlässigkeit
- Connect & Secure-Taste um Powerline Wi-Fi 500 mit bereits vorhandenem Powerline 500 Netzwerk in Sekunden zu verbinden

Sicherheit



- 128 Bit AES Verschlüsselung für Netzwerksicherheit und Datenschutz
- WPA/WPA2 für höchste WLAN-Sicherheit
- Connect & Secure-Taste für ein Optimum an Netzwerk Sicherheit

Anschlüsse



- 2 Ethernet LAN Anschlüsse zum Anschluss von Computer, Set-Top-Box, Smart TV, Videospiel Konsolen, etc.


Powerline Wi-Fi 500

Powerline WLAN 500 Adapter

Frequenz WLAN	2.4 GHz
Frequenz Powerline	2 MHz ~ 68 MHz
Standards WLAN	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Standards Powerline	HomePlug® AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Signalrate Wi-Fi	Bis zu 300 Mbit/s
Reichweite Powerline	Bis zu 300 m über den elektrischen Schaltkreis
Sicherheit WLAN	WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal/WPA2-Personal mixed mode, MAC address filtering
Sicherheit Powerline	128 bit AES
Antenne	2x 3dBi rundstrahlend, verstellbar
Sendeleistung WLAN	Europa: <20 dBm
Unterstützte Kanäle	2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Ethernet Anschlüsse	1x 10/100M LAN Anschluss (Auto MDI/MDIX) 1x 10/100M WAN Anschluss (Auto MDI/MDIX)
Tasten	Connect & Secure, Wiederherstellen/WPS
LEDs	Strom, LAN/WAN, Powerline, WLAN
Abmessungen (BxDxH)	101,5 x 71,5 x 210 mm
Gewicht in kg	0.17

Sonstiges

Zertifizierung	CE
Verpackungsinhalt	1x Powerline WLAN 500 Adapter 1x Ethernet Kabel, Installationsanleitung, Gewährleistungskarte
Systemanforderungen	mind. 1x bereits installiertes Powerline 500 HomePlug® AV Gerät Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internet Browser
Umweltbedingungen	Betriebstemperatur: 0 °C ~ +40 °C Lagertemperatur: -40 °C ~ +70 °C Luftfeuchtigkeit (in Betrieb): 10%~90% nicht-kondensierend Luftfeuchtigkeit (bei Lagerung): 5%~90% nicht-kondensierend

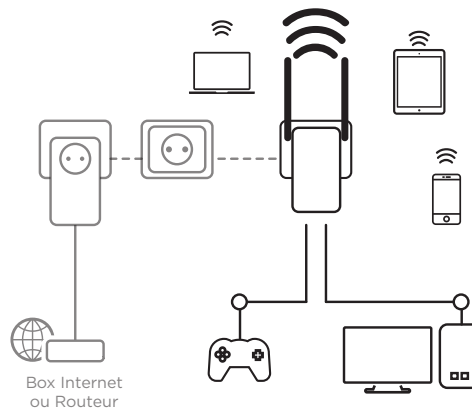

PLWF500EU EAN: 9120072370045